



ARMORED WALL | Dual | Purpose Ballistic & Flood Protection System **Σύστημα Διττής Προστασίας από Βαλλιστικές Απειλές & Πλημμύρες**

Το Armored Wall είναι ένα προστατευτικό σύστημα διττής λειτουργίας, σχεδιασμένο να παρέχει τόσο βαλλιστική θωράκιση όσο και δυνατότητα εκτροπής της ροής του νερού , σε μια βαρέως τύπου χαλύβδινη κατασκευή. Έχει σχεδιαστεί για στρατιωτικές δυνάμεις, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών που απαιτούν ισχυρά, ταχέως αναπτυσσόμενα και πολυλειτουργικά αμυντικά φράγματα.



ARMORED WALL - Dual - Purpose Ballistic & Flood Protection System

Σύστημα Διττής Προστασίας από Βαλλιστικές Απειλές & Πλημμύρες



Κατασκευή & Προστασία

Κάθε μονάδα Armored Wall κατασκευάζεται από λαμαρίνα ενισχυμένης προστασίας ArmoX.

Οι μονάδες είναι διαθέσιμες σε πάχη από 3 mm έως 20 mm, ανάλογα με το επίπεδο απειλής.

- **3–6 mm:** Ελαφρά βαλλιστική προστασία & εφαρμογές αντιπλημμυρικών φραγμάτων

- **8–12 mm:** Μέτριες βαλλιστικές απειλές

- **15–20 mm:** Περιβάλλοντα υψηλής απειλής, στρατηγική & περιμετρική άμυνα

Όλες οι μονάδες διαθέτουν ενισχυμένες βιομηχανικές συγκολλήσεις, που εξασφαλίζουν δομική αντοχή σε βαλλιστικά πλήγματα και υδραυλική πίεση.



Διττή Ικανότητα Προστασίας

1. Βαλλιστική Προστασία

- Θωρακίζει προσωπικό, εξοπλισμό και ευάλωτα σημεία εισόδων
- Ιδανικό για σταθερές θέσεις, φυλάκια, σημεία ελέγχου και εξωτερικές περιμέτρους
- Προαιρετικά: θυρίδες βολής ή παράθυρα παρατήρησης
- Σχεδιασμένο να αντέχει σε πυρά ελαφρών όπλων, θραύσματα και άμεσες επιθέσεις

2. Αντιπλημμυρική Προστασία

- Λειτουργεί ως άκαμπτο φράγμα συγκράτησης κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων
- Μπορεί να αναπτυχθεί για αποκλεισμό ή εκτροπή της ροής του νερού
- Κατάλληλο για κρίσιμα σημεία όπως υποδομές, βάσεις και αστικό περιβάλλον
- Διατηρεί τη δομική του ακεραιότητα υπό υψηλή υδραυλική πίεση και ακραίες καιρικές συνθήκες που δύνανται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα σε μόνιμες ή προσωρινές υποδομές πολιτικής ή και στρατιωτικής χρήσης.

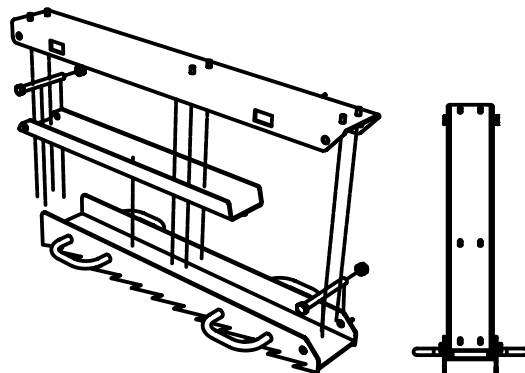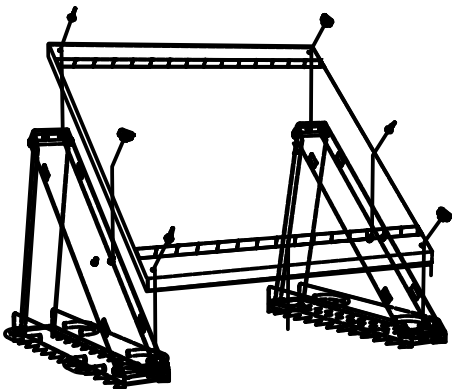



NCAGE: G3252

Χρήση

- Ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας στρατιωτικών βάσεων, στρατοπέδων
- Αντιπλημμυρική προστασία στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων
- Προστασία αποθηκών πυρομαχικών και εφοδίων από πυρά και πλημμυρικά φαινόμενα.
- Προστασία αστικών περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα
- Ανάπτυξη σε επείγουσες επιχειρήσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου
- Ταχεία ανάπτυξη σε περιοχές υψηλού κινδύνου, σε γραμμικές ή περιμετρικές διατάξεις

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Χάλυβας βαλλιστικής κατηγορίας: 3–20 mm
- Ενισχυμένες συγκολλήσεις για αντοχή σε κρούση & υδραυλική πίεση
- Μοναδιαία, αρθρωτή σχεδίαση για εκτεταμένους σχηματισμούς.
- Προαιρετικά: θυρίδες βολής / παράθυρα παρατήρησης
- Δυνατότητα αγκύρωσης στο έδαφος
- Αντιδιαβρωτική στρατιωτική επίστρωση
- Επιλογές χρώματος: Military Green, Sand, Anthracite

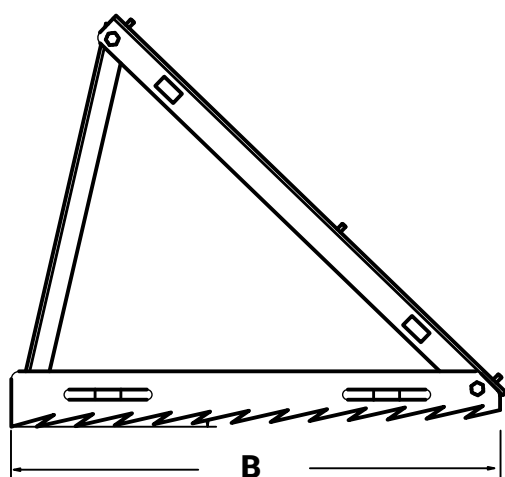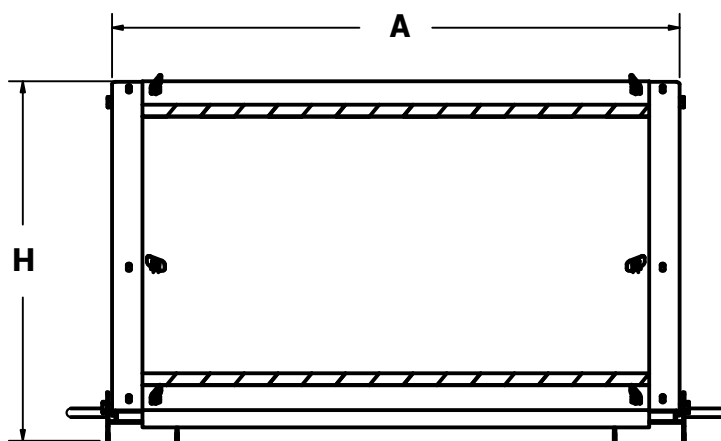

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A	B	H
1680	1280	1060

*διαστάσεις σε mm

*με δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του πελάτη



MEMBER OF GROUP
URBAN